

Małe pojemnościowe ogrzewacze wody

SHC



Uwaga!
Urządzenia ciśnieniowe
muszą być wyposażone
w zawór bezpieczeństwa
o ciśnieniu otwarcia 6 bar,
posiadający znak CE!

SHC 10 - 15

ciśnieniowe, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Do montażu pod umywalką. Ogrzewacze charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, białą obudową z tworzywa sztucznego, pokrętkiem do regulacji temperatury i lampką sygnalizacyjną włączenie grzania. Podgrzewanie wody do wybranej temperatury odbywa się automatycznie w zakresie 30-65st.C. Stalowy zbiornik wewnętrzny jest pokryty specjalną emalią i wyposażony w anodę ochronną. Anoda ochronna zabezpiecza zbiornik wewnętrzny przed korozją. Pokrętkiem wyboru temperatury możemy nastawić funkcję zabezpieczenia zbiornika przed zamarznięciem (*). Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Ogrzewacz wyposażony w przewód zasilający z wtyczką, oraz zawór bezpieczeństwa 6 bar. Dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca SVMT z membranowym zaworem bezpieczeństwa R 1/2" (patrz osprzęt dodatkowy str. 38).


Nr kat.		Typ	Moc	Pojemność	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Cena kat. netto PLN
236129		SHC 10	1,5 kW	10 l	445 mm	280 mm	270 mm	
236130		SHC 15 Stiebel	1,5 kW	15 l	467 mm	320 mm	318 mm	

Dane techniczne

Typ	SHC 10	SHC 15
Pojemność	10 l	15 l
Podłączenie elektryczne	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Zużycie energii na podtrzymanie temp. 65°C /24h	0,48 kWh	0,49 kWh
Kolor	biały	biały
Rodzaj ochrony	IP24 D	IP24 D
Klasa efektywności energetycznej	A	A
Ciężar	7,2 kg	9 kg



Wykres nagrzewania

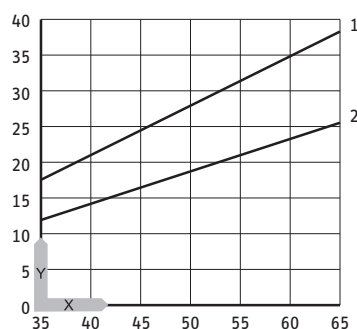

X Temperatura [°C]

Y Czas [min]

1 Urządzenie 15 l

2 Urządzenie 10 l

Czas nagrzewania zależy od pojemności zbiornika, temperatury zimnej wody i mocy grzewczej.

Wykres przy temperaturze
zimnej wody 10 °C